



AC Berkualitas Pasti Gree



PRODUCT CATALOG 2023

Gree Customer Care : 0800-1-777-888

f i y GgreeIndonesia

WWW.GREE.ID



GREE INDONESIA

Gree didirikan pada tahun 1991. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai terdaftar di bursa efek Shenzhen pada November 1996.

PT Gree Electric Appliances Indonesia didirikan pada Juli 2015 dengan kantor pusat di Jakarta. Gree Indonesia memiliki 15 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi.



GREE.ID

KEUNGGULAN GREE

16.000+	Engineers
1	National Technology R&D Centers
15	Research Institutes
126	Research Centers
1.045	Labs
86.280	National Patents
44.272	Invention Patents

Standard Series



MOO5^S

NATURAL FLOW WITH MASS AIR SUPPLY



PARAMETER		UNIT	0.5PK	0.7PK	1PK	1.5PK	2PK	2.5PK
Model			GWC-05MOO5S	GWC-07MOO5S	GWC-09MOO5S	GWC-12MOO5S	GWC-18MOO5S	GWC-24MOO5S
Tegangan Min./Maks.		V~	220 - 240					
Kapasitas Pendingin		Btu/h	5000	7000	9000	12000	18000	24000
Daya Masukan Pendingin		W	370	550	735	1050	1550	2100
CSPF			★★	★★	★	★★	★★★★	★★★★★
Area Aplikasi		m ²	7-12	10-16	12-18	16-24	23-34	27-42
Unit Indoor	Dimensi (PxTxL)	mm	704 x 260 x 185			845 x 289 x 209	982 x 311 x 221	1075 x 333 x 246
Unit Outdoor	Dimensi (PxTxL)					732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	958 x 660 x 402
Sambungan Pipa	Diameter Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"					
	Diameter Luar Pipa Gas		3/8"			1/2"		5/8"



Smart Cleaner



Easy Removal



Automatic Restart



Mass Air Supply



Peningkat Pintar



Turbo Function



Self Diagnosis



Pembersih Otomatis X-Fan



Child Lock



Timer



Filter HD



Filter DIY



Ramah Lingkungan



Blue Fin & Gold Fin



Anti Getaran



Quiet Function



4 Perlindungan Keamanan



6 Perlindungan Outdoor Anti Karat

XTRA

HEMAT-AWET-AMAN

C3E^s
Low Watt Series AC



R32

PARAMETER		UNIT	0.5PK	0.7PK	1PK	1.5PK	2PK	2.5PK
Model			GWC-05C3ES	GWC-07C3ES	GWC-09C3ES	GWC-12C3ES	GWC-18C3ES	GWC-24C3ES
Tegangan Min./Maks.		V~	220 - 240					
Kapasitas Pendingin		Btu/h	5000	7000	9000	12000	18000	25400
Daya Masukan Pendingin		W	325	505	690	1040	1550	2000
CSPF			★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Area Aplikasi		m ²	7-12	10-16	12-18	16-24	23-34	27-42
Unit Indoor	Dimensi (PxTxL)	mm	698 x 250 x 185			845 x 289 x 209	970 x 300 x 225	1080 x 325 x 245
Unit Outdoor	Dimensi (PxTxL)		710 x 450 x 293		732 x 555x 330		802 x 555 x 350	958 x 660 x 402
Sambungan Pipa	Diameter Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"					
	Diameter Luar Pipa Gas		3/8"			1/2"		5/8"



Automatic Restart



Peningat Pintar



Timer



Self Diagnosis



Turbo Function



Pembersih Otomatis X-Fan



Child Lock



Quiet Function



Anti Getaran



Filter HD



Filter DIY



Ramah Lingkungan



Blue Fin & Gold Fin



Outdoor Kuat



4 Perlindungan Keamanan



6 Perlindungan Outdoor Anti Karat



PARAMETER		UNIT	0.5 PK	1 PK	1.5 PK
Model			GWC-05F1S	GWC-09F1S	GWC-12F1S
Tegangan Min. / Maks.		V~	220 - 240		
Kapasitas Pendingin		Btu/h	5000	9000	12100
Kapasitas Pendingin Min.		Btu/h	1706		4094
Kapasitas Pendingin Maks.		Btu/h	7677	10918	14330
Daya Masukan Pendingin		W	325	655	1170
Daya Listrik Pendingin Min.		W	180	320	
Daya Listrik Pendingin Maks..		W	580	950	1600
CSPF			★★★★	★★★★	★★★★★
Area Aplikasi		m ²	7 - 12	12 - 18	16 - 24
Unit Indoor	Dimensi (PxTxL)	mm	744 × 256 x 185		819 × 256 x 185
Unit Outdoor	Dimensi (PxTxL)	mm	710 × 450 x 293		732 × 550 x 330
Sambungan Pipa	Diameter Luar Pipa Cairan	inch	1/4"		
	Diameter Luar Pipa Gas	inch	3/8"		



INVERTER

R32

FAST COOLING

F5

HEMAT LISTRIK HINGGA

50%

PARAMETER		UNIT	0.5PK	1PK	1.5PK	2PK	2.5PK
Model			GWC-05F5S	GWC-09F5S	GWC-12F5S	GWC-18F5S	GWC-24F5S
Tegangan Min./Maks.		V~	220 - 240				
Kapasitas Pendingin		Btu/h	5000	9000	12100	18000	24000
Kapasitas Pendingin Minimum			1706	1706	1200	4436	6150
Kapasitas Pendingin Maksimum			8018	10918	14330	19963	25250
Daya Masukan Pendingin		W	350	655	1170	1500	1920
Daya Listrik Pendingin Minimum			190	330	320	300	450
Daya Listrik Pendingin Maksimum			630	950	1600	1750	2350
CSPF			★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Area Aplikasi		m²	7-12	12-18	16-24	23-34	27-42
Unit Indoor	Dimensi (PxTxL)	mm	704 x 260 x 185		779 x 260 x 185	982 x 311 x 221	1081 x 325 x 248
Unit Outdoor	Dimensi (PxTxL)		710 x 450 x 293		732 x 550 x 330		873 x 555 x 376
Sambungan Pipa	Diameter Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"				
	Diameter Luar Pipa Gas		3/8"				5/8"



Smart Cleaner



Easy Removal



Power Drop



Mass Air Supply



Fast Cooling



Turbo Function



Peningkat Pintar



Self Diagnosis



Timer



Child Lock



Pembersih Otomatis X-Fan



Ramah Lingkungan



Blue Fin & Gold Fin



Anti Getaran



Quiet Function



4 Perlindungan Keamanan



6 Perlindungan Outdoor Anti Karat



Filter HD



Filter DIY



Provide Pure Air With

FreAir

Wall Mounted Series AC



**DILENGKAPI FITUR
AIR PURIFIER**



Fresh Air System
dengan HEPA Filter

*Daya listrik minimum

PARAMETER		UNIT	1 PK	1.5 PK
Model			GWC-09Freair	GWC-12Freair
Tegangan Min./Maks.		V~	220-240	
Kapasitas Pendingin		Btu/h	9200	12600
Kapasitas Pendingin Minimum			512	
Kapasitas Pendingin Maksimum			15183	17060
Daya Masukan Pendingin		W	612	822
Daya Listrik Pendingin Minimum			75	
Daya Listrik Pendingin Maksimum			1670	1700
CSPF			★★★★★	★★★★★
Area Aplikasi		m ²	12-18	16-24
Unit Indoor	Dimensi (PxTxL)	mm	960 x 305 x 200	
Unit Outdoor	Dimensi (PxTxL)		790 x 575 x 350	850 x 575 x 350
Sambungan Pipa	Diameter Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"	
	Diameter Luar Pipa Gas		3/8"	



Smart
Cleaner



Automatic
Restart



Pembersih
Otomatis X-Fan



Self
Diagnosis



Peningkat
Pintar



Child Lock



Filter HD



Quiet
Function



Blue Fin &
Gold Fin



6 Perindungan
Outdoor Anti Karat



Anti
Getaran



PARAMETER		UNIT	1/2 PK + 1/2 PK		1/2 PK + 3/4 PK		3/4 PK + 3/4 PK	
Model	Unit Indoor		GWC-05CSS/I	GWC-05CSS/I	GWC-05CSS/I	GWC-07CSS/I	GWC-07CSS/I	GWC-07CSS/I
	Unit Outdoor		GWCD-10CSS/O		GWCD-10CSS/O		GWCD-10CSS/O	
Tegangan Min./Maks.		V~	220 - 240					
Kapasitas Pendingin		Btu/h	5000	5000	5000	7000	7000	7000
Daya Masukan Pendingin		W	670					
EER		(Btu/h/W)	15.28					
Unit Indoor	Dimensi (PxTxL)	mm	733 × 250 × 185					
Unit Outdoor	Dimensi (PxTxL)		822 × 550 × 352					
Ukuran Pipa	Cair	Inch	1/4" x 2					
	Gas		3/8" x 2					
Maksimal Pipa	Panjang	m	40					
	Tinggi		15					



Fast Cooling



Power Drop



Automatic Restart



Hemat Energi



Peningkat Pintar



Turbo Function



Self Diagnosis



Pembersih Otomatis X-Fan



Child Lock



Timer



I-Feel



Ramah Lingkungan



Blue Fin & Gold Fin



Anti Getaran



Quiet Function



4 Perlindungan Keamanan



6 Perlindungan Outdoor Anti Karat



Filter HD



Filter DIY



Floor Standing Series



PARAMETER		UNIT	2 PK	3 PK (220v)	5 PK (380v)
Model			GVC-18STS	GVC-24STS	GVC-48STS(S)ECO
Suplai Daya	Nominal Voltase	V~	220 - 240	220 - 240	380 - 415
	Nominal Frekuensi	Hz	50	50	50
	Phase		1	1	3
Tegangan Min. / Maks.		V	185/264	185/264	319/418
Kapasitas Pendingin		Btu/h	18000	24000	45000
Daya Masuk Pendingin		W	1420	2060	3600
EER		(Btu/h)/w	12.68	11.59	11.67
Sirkulasi Udara		m ³ /h	970/830/720/610	1000/850/730/650	1900/1700/1550/1400
Area Aplikasi		m ²	23 - 34	32 - 50	55 - 85
Unit Indoor	Dimensi (PxLxT)	mm	485 × 321 x 1720	507 × 320 x 1770	587 × 394 x 1882
	Berat Bersih	kg	36	38	52
Unit Outdoor	Dimensi (PxLxT)	mm	802 x 350 x 555	873 x 376 x 555	1000 x 427 x 746
	Berat Bersih	kg	39	45.5	68
Sambungan Pipa	Dimensi Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Dimensi Luar Pipa Gas		1/2"	1/2"	5/8"



Hemat Energi



Wi-Fi



Hembusan Angin Yang Luas



Tombol Teknologi Tinggi



LED Display



Filter Tahan Jamur



6 Perlindungan Outdoor Anti Karat



4 Perlindungan



PARAMETER		UNIT	FREAIR
Model			GVC-24Freair
Tegangan Min. / Maks.		V~	220 - 240
Kapasitas Pendingin		Btu/h	24600
Daya Masuk Pendingin		W	2100
EER		(Btu/h)/w	11.71
Area Aplikasi		m ²	27 - 42
Unit Indoor	Dimensi (PxLxT)	mm	495 × 419 × 1888
Unit Outdoor	Dimensi (PxLxT)		965 × 700 × 396
Sambungan Pipa	Dimensi Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"
	Dimensi Luar Pipa Gas		1/2"



GREE FreAir, pendingin ruangan yang dilengkapi air purifier untuk mengatur sirkulasi udara lebih sejuk dan merata ke seluruh ruangan dengan jangkauan area yang lebih luas. Dilengkapi fitur LED, pendeteksi kualitas udara, dan smart cleaner technology.



Air Purifier



Smart Cleaner



LED Display



Smart Red Sensor



Wide Angle Air Outlet



Timer



7 Kecepatan Kipas



Child Lock



Turbo Mode



Ramah Lingkungan



Tegangan Awal Rendah



Hemat Energi



I Feel



Fresh Air Supply Ventilation



Smart Sleep Curve



Outdoor Kuat



Anti Karat Anti Jamur



4 Perlindungan

P¹ | **Portable AC Series**
with Air Purifier System



MODEL		UNIT	GPC-09P1	GPC-12P1
Tegangan Min./Maks.		V~	220-240	
Kapasitas Pendingin		Btu/h	9100	13000
Daya Masukan Pendingin		W	952	1300
Area Aplikasi		m ²	10-16	15-22
Ukuran	Dimensi (PxTxL)	mm	315 x 770 x 395	390 x 820 x 405
Berat		kg	28.5	35.5



Long distance Wi-Fi Control

Air Purifier System

Dilengkapi dengan filter karbon aktif, yang mampu menghilangkan 95% bau tidak sedap dan polusi yang ada di dalam ruangan.

Lapisan Blue Fin

Lapisan blue fin pada bagian atas membuat udara lebih segar, anti jamur, dan korosi.

6 Proteksi

Proteksi kekurangan freon, overload kompresor, overheat di kondensor, kegagalan deteksi suhu, anti api pada electrical box, dan pembekuan di evaporator.

Build in Water Pump

Dilengkapi dengan pompa air bawaan, untuk memercikkan air sisa kondensasi ke kondensor untuk memaksimalkan pendinginan dan bisa lebih hemat listrik

Lapisan Gold Fin

Lapisan gold fin pada bagian bawah sebagai anti karat dan proses pendinginan menjadi lebih maksimal.

360° Wheel

Roda bisa digerakkan 360° sehingga dapat dipindahkan dengan mudah



Wi-Fi



Air Purifier



Build in Water Pump



360° Wheel



Blue Fin & Gold Fin



6 Perindungan

U Match

Duct - Cassette - Floor Ceiling



- 1 Tarik 1, mudah instalasi, dan lebih fleksibel
- Terdapat 3 pilihan tipe indoor yaitu: Duct type, Cassette type, dan Floor Ceiling type. Bisa memenuhi kebutuhan desain ruangan yang berbeda
- Range kapasitas mulai dari 2.6 kW hingga 16 kW
- Outdoor paling berat hanya 95 Kg, transportasi dan instalasi lebih mudah
- Semua outdoor menerapkan tipe single fan, dengan ukuran lebih kecil, dan lebih hemat tempat
- Duct dan Cassette menggunakan drain pump dengan daya angkat hingga 1.1 meter
- Cassette type menggunakan desain panel 360°, dengan tampilan lebih elegan dan airflow lebih merata
- Menggunakan gold fin, sehingga lebih tahan karat

U Match

Cassette



R410A

PARAMETER		UNIT	2 PK	3 PK	4 PK	4.5 PK	5 PK	6 PK
Model	Indoor		GUD50T/A-K	GU71T/A-K	GU100T/A-K	GU125T/A-K	GU140T/A-K	GU160T/A-K
	Outdoor		GUL50W/A-K	GUL71W/A-K	GUL100W/A-M	GUL125W/A-M	GUL140W/A-M	GUL160W/A-M
Suplai Daya	Tegangan	V~	220 - 240		380 - 415			
	Frekuensi	Hz	50					
	Phase		1		3			
Kapasitas Pendingin		Btu/h	16720	24225	35144	40944	48109	51180
Daya Listrik Pendingin		kW	1.6	2.35	3.5	4.15	5.6	5.2
EER		W/W	3.06	3.02	2.94	2.89	2.52	2.88
Sirkulasi Udara		m ³ /h	700	1250	1600		2000	
Unit Indoor	Dimensi (PxLxT)	mm	570 x 570 x 265	840 x 840 x 240			840 x 840 x 290	
Unit Outdoor			761 x 256 x 548	892 x 340 x 698	920 x 370 x 790	940 x 460 x 820		
Indoor Panel			620 x 620 x 47.5	950 x 950 x 52				
Sambungan Pipa	Dimensi Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"	3/8"				
	Dimensi Luar Pipa Gas		1/2"	5/8"				



Perawatan Mudah



Inner Groove Copper



Wide Voltage Startup



Self Diagnosis



Quality Motor



Dapat Beroperasi Di Suhu Ekstrem



Outdoor Kuat



Perlindungan Komprehensif

U Match

Duct

R410A

PARAMETER		UNIT	1 PK	1.5 PK	2 PK	3 PK	4 PK	4.5 PK	5 PK	6 PK
Model	Indoor		GU26PS/A-K	GU35PS/A-K	GU50PS/A-K	GU71PS/A-K	GU100PHS/A-K	GU125PHS/A-K	GU140PHS/A-K	GU160PHS/A-K
	Outdoor		GUL26W/A-K	GUL35W/A-K	GUL50W/A-K	GUL71W/A-K	GUL100W/A-M	GUL125W/A-M	GUL140W/A-M	GUL160W/A-M
Suplai Daya	Tegangan	V~	220 - 240				380 - 415			
	Frekuensi	Hz	50							
	Phase		1				3			
Kapasitas Pendingin		Btu/h	9315	12113	17060	24225	35144	40944	48109	54592
Daya Listrik Pendingin		kW	0.94	1.24	1.6	2.35	3.5	4.25	5.25	5.35
ESP	Rated	Pa	25				37		50	
	Range		0-60			0-80	0-100		0-150	
EER		W/W	2.90	2.86	3.12	3.02	2.94	2.82	2.69	2.99
Sirkulasi Udara		m³/h	500	600	650	1250	1650	1700	2200	2600
Unit Indoor	Dimensi (PxLxT)	mm	700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	1000 x 450 x 200	1300 x 450 x 220	1000 x 700 x 300		1400 x 700 x 300	
Unit Outdoor	Dimensi (PxLxT)		712 x 256 x 548		761 x 256 x 548	892 x 340 x 698	920 x 370 x 790	940 x 460 x 820		
Sambungan Pipa	Dimensi Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"			3/8"				
	Dimensi Luar Pipa Gas		3/8"	1/2"		5/8"				



Perawatan Mudah



High ESP



Inner Groove Copper



Wide Voltage Startup



Self Diagnosis



Quality Motor



Outdoor Kuat



Dapat Beroperasi Di Suhu Ekstrim



Perlindungan Komprehensif

U Match

Floor Ceiling

R410A

PARAMETER		UNIT	2 PK	3 PK	4 PK	4.5 PK	5 PK	6 PK
Model	Indoor		GU50ZD/A-K	GU71ZD/A-K	GU100ZD/A-K	GU125ZD/A-K	GU140ZD/A-K	GU160ZD/A-K
	Outdoor		GUL50W/A-K	GUL71W/A-K	GUL100W/A-M	GUL125W/A-M	GUL140W/A-M	GUL160W/A-M
Suplai Daya	Tegangan	V~	220 - 240		380 - 415			
	Frekuensi	Hz	50					
	Phase		1		3			
Kapasitas Pendingin		Btu/h	17060	24225	35144	40944	48109	54592
Daya Listrik Pendingin		kW	1.65	2.4	3.5	4.1	5.2	5.3
EER		W/W	3.03	2.96	2.94	2.93	2.71	3.01
Sirkulasi Udara		m ³ /h	700	1400	1700		2200	2500
Unit Indoor	Dimensi (PxLxT)	mm	870 x 665 x 235	1200 x 665 x 235			1570 x 665 x 235	
Unit Outdoor	Dimensi (PxLxT)		761 x 256 x 548	892 x 340 x 698	920 x 370 x 790	940 x 460 x 820		
Sambungan Pipa	Dimensi Luar Pipa Cairan	Inch	1/4"	3/8"				
	Dimensi Luar Pipa Gas		1/2"	5/8"				



Perawatan Mudah



Inner Groove Copper



Wide Voltage Startup



Self Diagnosis



Quality Motor



Outdoor Kuat



Dapat Beroperasi Di Suhu Ekstrem



Perlindungan Komprehensif

R410A

INVERTER

BIG DUCT

SERIES



- 1 Tarik 1, mudah instalasi dan lebih fleksibel
- Outdoor Big Duct Inverter menggunakan desain side discharge, lebih hemat tempat
- Big Duct Inverter terdapat kapasitas 20 kW, 25 kW, 30kW, 40 kW dan 30% lebih hemat energi dibandingkan dengan tipe standard
- Mempunyai 6 pilihan kapasitas 20 kW, 25 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW, dan 60 kW
- Dengan desain ESP tinggi hingga 250 Pa
- Menggunakan gold fin, sehingga lebih tahan karat
- Sudah include controller, tampilan lebih bagus dan mudah pengoperasiannya

BIG DUCT

SERIES

R410A

INVERTER



PARAMETER		UNIT	8 PK	10 PK	12 PK	15 PK	18 PK	22 PK
Model			FGR20Pd/ Dna-X	FGR25Pd/ Dna-X	FGR30Pd/ Dna-X	FGR40Pd/ Dna-X	FGR50/ Bna-M*	FGR60/ Bna-M*
Suplai Daya	Tegangan	V~	380					
	Frekuensi	Hz	50					
	Phase		3					
Kapasitas Pendingin		Btu/h	68240	85300	102360	129997	162752	192778
Daya Listrik Pendingin		kW	7.8	9.4	11.3	18	22.25	28
ESP		Pa	0-250					230 200
EER		W/W	2.56	2.66	2.65	2.11	2.14	2.01
Sirkulasi Udara		m ³ /h	3700	4200	5200	7000	9000	10800
Unit Indoor	Dimensi (PxLxT)	mm	1460 x 790 x 365	1690 x 870 x 440		1550 x 850 x 550	1900 x 850 x 706	
Unit Outdoor	Dimensi (PxLxT)		940 x 320 x 1430	940 x 460 x 1615			1340 x 765 x 1740	
Sambungan Pipa	Dimensi Luar Pipa Cairan	Inch	3/8"		1/2"		5/8"	
	Dimensi Luar Pipa Gas		3/4"	7/8"	1"		1 - 3/8"	

Big duct inverter lebih efisien 30% dibandingkan dengan unit non-inverter

*Non-Inverter



Perawatan Mudah



High ESP



Wide Voltage Startup



Self Diagnosis



Quality Motor



Outdoor Kuat



Dapat Beroperasi Di Suhu Ekstrem



Perlindungan Komprehensif

10 PK

Floor Standing

R410A

INVERTER



- 1 Tarik 1, mudah instalasi, dan juga outdoor menggunakan desain side discharge, sehingga lebih hemat tempat
- Floor Standing 10 PK adalah unit inverter dan lebih hemat energi 30% dibandingkan dengan tipe standard
- Koneksi pipa yang panjang antara indoor dan outdoor, Total panjang pipa hingga 50 meter, dan vertikal 30 meter
- Menggunakan gold fin sehingga lebih tahan karat
- Kapasitas besar, sehingga hembusan angin lebih dingin
- Pendinginan cepat, sirkulasi udara cepat, dan jarak supply jauh hingga 8 meter

10 PK

Floor Standing



INVERTER R410A

PARAMETER		UNIT	10 PK
Model			LF28WPd/Na-M
Suplai Daya	Tegangan	V~	380 - 415
	Frekuensi	Hz	50
	Phase		3
Kapasitas Pendingin		Btu/h	96000
Maksimal Daya Listrik Pendingin		kW	15.4
Maksimal Arus Pendingin		A	27.5
EER		w/w	1.8
Sirkulasi Udara		m ³ /h	4000
Unit Indoor	Dimensi (PxLxT)	mm	1200 X 400 X 1850
Unit Outdoor	Dimensi (PxLxT)	mm	940 X 460 X 1615
Sambungan Pipa	Dimensi Luar Pipa Cairan	Inch	3/8"
	Dimensi Luar Pipa Gas		7/8"



Hemat Energi



Perawatan Mudah



Wide Voltage Startup



Self Diagnosis



Quality Motor



Desain Praktis



Dapat Beroperasi Di Suhu Ekstrim



Outdoor Kuat



Perlindungan Komprehensif

AIR CURTAIN



PARAMETER		UNIT	FM-1.25-9-K	FM-1.25-12-K
Suplai Daya	Tegangan	V~	220	
	Frekuensi	Hz	50	
Daya Masukan		W	110	140
Sirkulasi Udara		m ³ /h	1200	1650
Ketinggian Yang Disarankan		m	2.3 - 3	
Unit Indoor	Dimensi (PxLxT)	mm	900 x 225 x 220	1200 x 225 x 220



Washable Filter



Perawatan Mudah



Desain Praktis



Kedap Suara



GMV X

- Sistem full DC inverter
- Menggunakan gold fin, sehingga lebih tahan terhadap korosi
- Power input kecil, sehingga efisiensi meningkat
- Banyak pilihan indoor yang bisa disesuaikan dengan kondisi desain ruangan
- Dapat di modular maksimal hingga 4 outdoor, dengan maksimal kapasitas sampai 136 PK, dan lebih hemat tempat
- Dapat dikoneksikan hingga 80 indoor, bisa memenuhi kebutuhan banyak ruangan
- Garansi lebih lama, 1.5 tahun garansi sparepart + servis dan 3 tahun garansi kompresor

GMV 5

- Menggunakan gold fin, sehingga lebih tahan terhadap korosi
- Banyak pilihan indoor yang bisa disesuaikan dengan kondisi desain ruangan
- Dapat di modular maksimal hingga 4 outdoor, dengan maksimal kapasitas sampai 88 PK, dan lebih hemat tempat
- Dapat dikoneksikan hingga 80 indoor, bisa memenuhi kebutuhan banyak ruangan
- Garansi lebih lama, 1.5 tahun garansi sparepart + servis dan 3 tahun garansi kompresor

VRF UNIT - GMV SERIES



GMV X

R410A

COOLING ONLY
8 - 38 HP

COMBINATION
26 - 136 HP



GMV 5

R410A

COOLING ONLY
8 - 22 HP

COMBINATION
24 - 88 HP



GMV 5 Mini

R410A

COOLING ONLY
(1 Phase)
3 - 7 HP



GMV 5 slim

R410A

COOLING ONLY
(3 Phase)
8 - 12 HP

INDOOR UNIT



Compact Cassette



360° Cassette



1 Way Cassette



2 Way Cassette



High-Static Duct



Low-Static Duct



Fresh Air



Wall Mounted



Floor Ceiling



Console



**Concealed
Floor Standing**



Floor Standing

CHILLER


AIR COOLED CHILLER



**Scroll Chiller
E-Series**

Kapasitas
18.5 - 45.5 TR

*Can Combined to 16 Unit

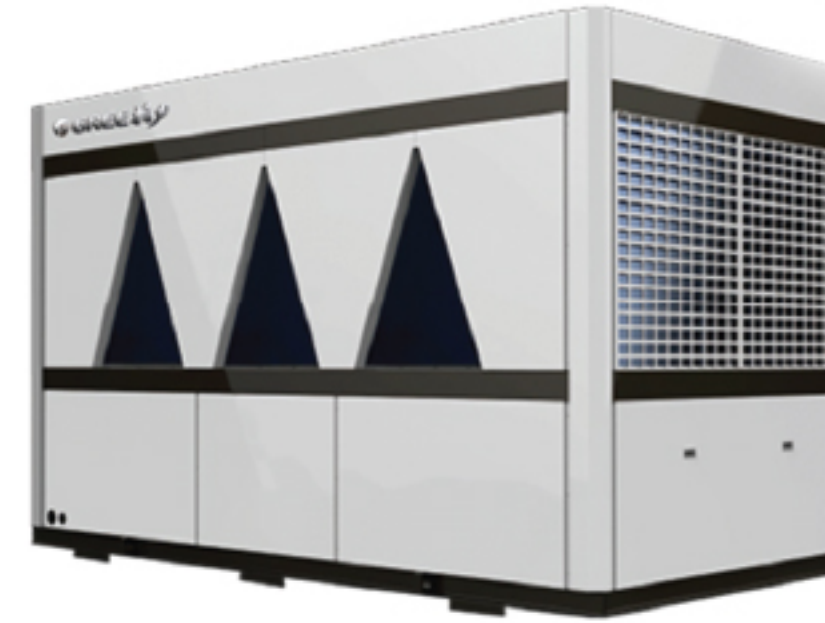

**Scroll Chiller
D-Max Series**

Capacity
71 - 80 TR

*Can Combined to 8 Unit



**Screw Chiller
Series**

Kapasitas
91 - 489 TR

WATER COOLED CHILLER



**High Efficiency Water Cooled Screw Chiller
LHE Series - Non Inverter**

Kapasitas
74.4 - 597.4 TR



**Permanent Magnetic Synchronous Inverter
Screw Chiller**

LHVE Series - Inverter

Kapasitas
120 - 600 TR

CENTRIFUGAL CHILLER



CE Series

Kapasitas
350 - 3000 TR



CVE Series

Kapasitas
250 - 1100 TR



CC Series

Kapasitas
100 - 1100 TR

AIR HANDLING UNIT

MOUNTED PACKAGE UNIT



Vertical / Horizontal

Kapasitas

18 - 774 kW

Air Volume

3.000 - 50.000 m³/h



Ceiling E-Series

Kapasitas

9.8 - 198.8 kW

Air Volume

1.500 - 12.000 m³/h

HYDRONIC PACKAGE UNIT



AHU Hydronic

Air-suction section (fresh air / Return air)		Complex section (combination sections of exhaust, air-returning and fresh air sections)	Primary Filtrating Section (plate type/bag type)	High-Efficiency Filtrating Section	Electrical Heating Section	OPTIONAL FUNCTION SECTION
Air-suction section (secondary air- returning section)		Air Equalizing Section	Primary Filtrating Section (plate type/bag type)	Sound Absorber Section	Heating Coil Section	
Mixing Section		Blowing section	Sub High-Efficiency Filtrating Section	Cooling Coil Section	Steam Coil Section	
					Service Section (Maintenance Section)	

ERV



Energy Recovery Ventilation

Air Volume

350 - 5.000 m³/h

HEAT PUMP



Ultra Series

Kapasitas

28 - 53 kW

SPECIALIZED AC



Cold Chain

Kapasitas

3 - 15 PK

Range Cooling Temp

-15 ~ 10° C



Close Control AC

Kapasitas

5 - 100 kW



Elevator Air Conditioner

Kapasitas

2.5 - 3.4 kW



Marine Air Conditioner

Kapasitas

50 Hz : 1.45 - 6.4 kW

60 Hz : 1.65 - 3.95 kW

PACKAGED UNIT



Rooftop Package Unit

Kapasitas

6 - 108 kW



Water Cooled Package Unit

Kapasitas

9 - 56 TR


Air Purifier GCC-400DENA

Melenyapkan Formaldehida
Dengan Elektrostatis CEP



PARAMETER		UNIT	GCC-400DENA
Laju Suplai Udara Bersih Partikel CADR		m ³ /h	270
Laju Suplai Udara Formaldehida CADR		m ³ /h	100
Daya Masukan		W	70
Tegangan		V	220-240
Aplikasi Area		m ²	70
Ukuran Unit	Dimensi (PxLxT)	mm	358 x 358 x 805

4 TAHAP PENYARINGAN

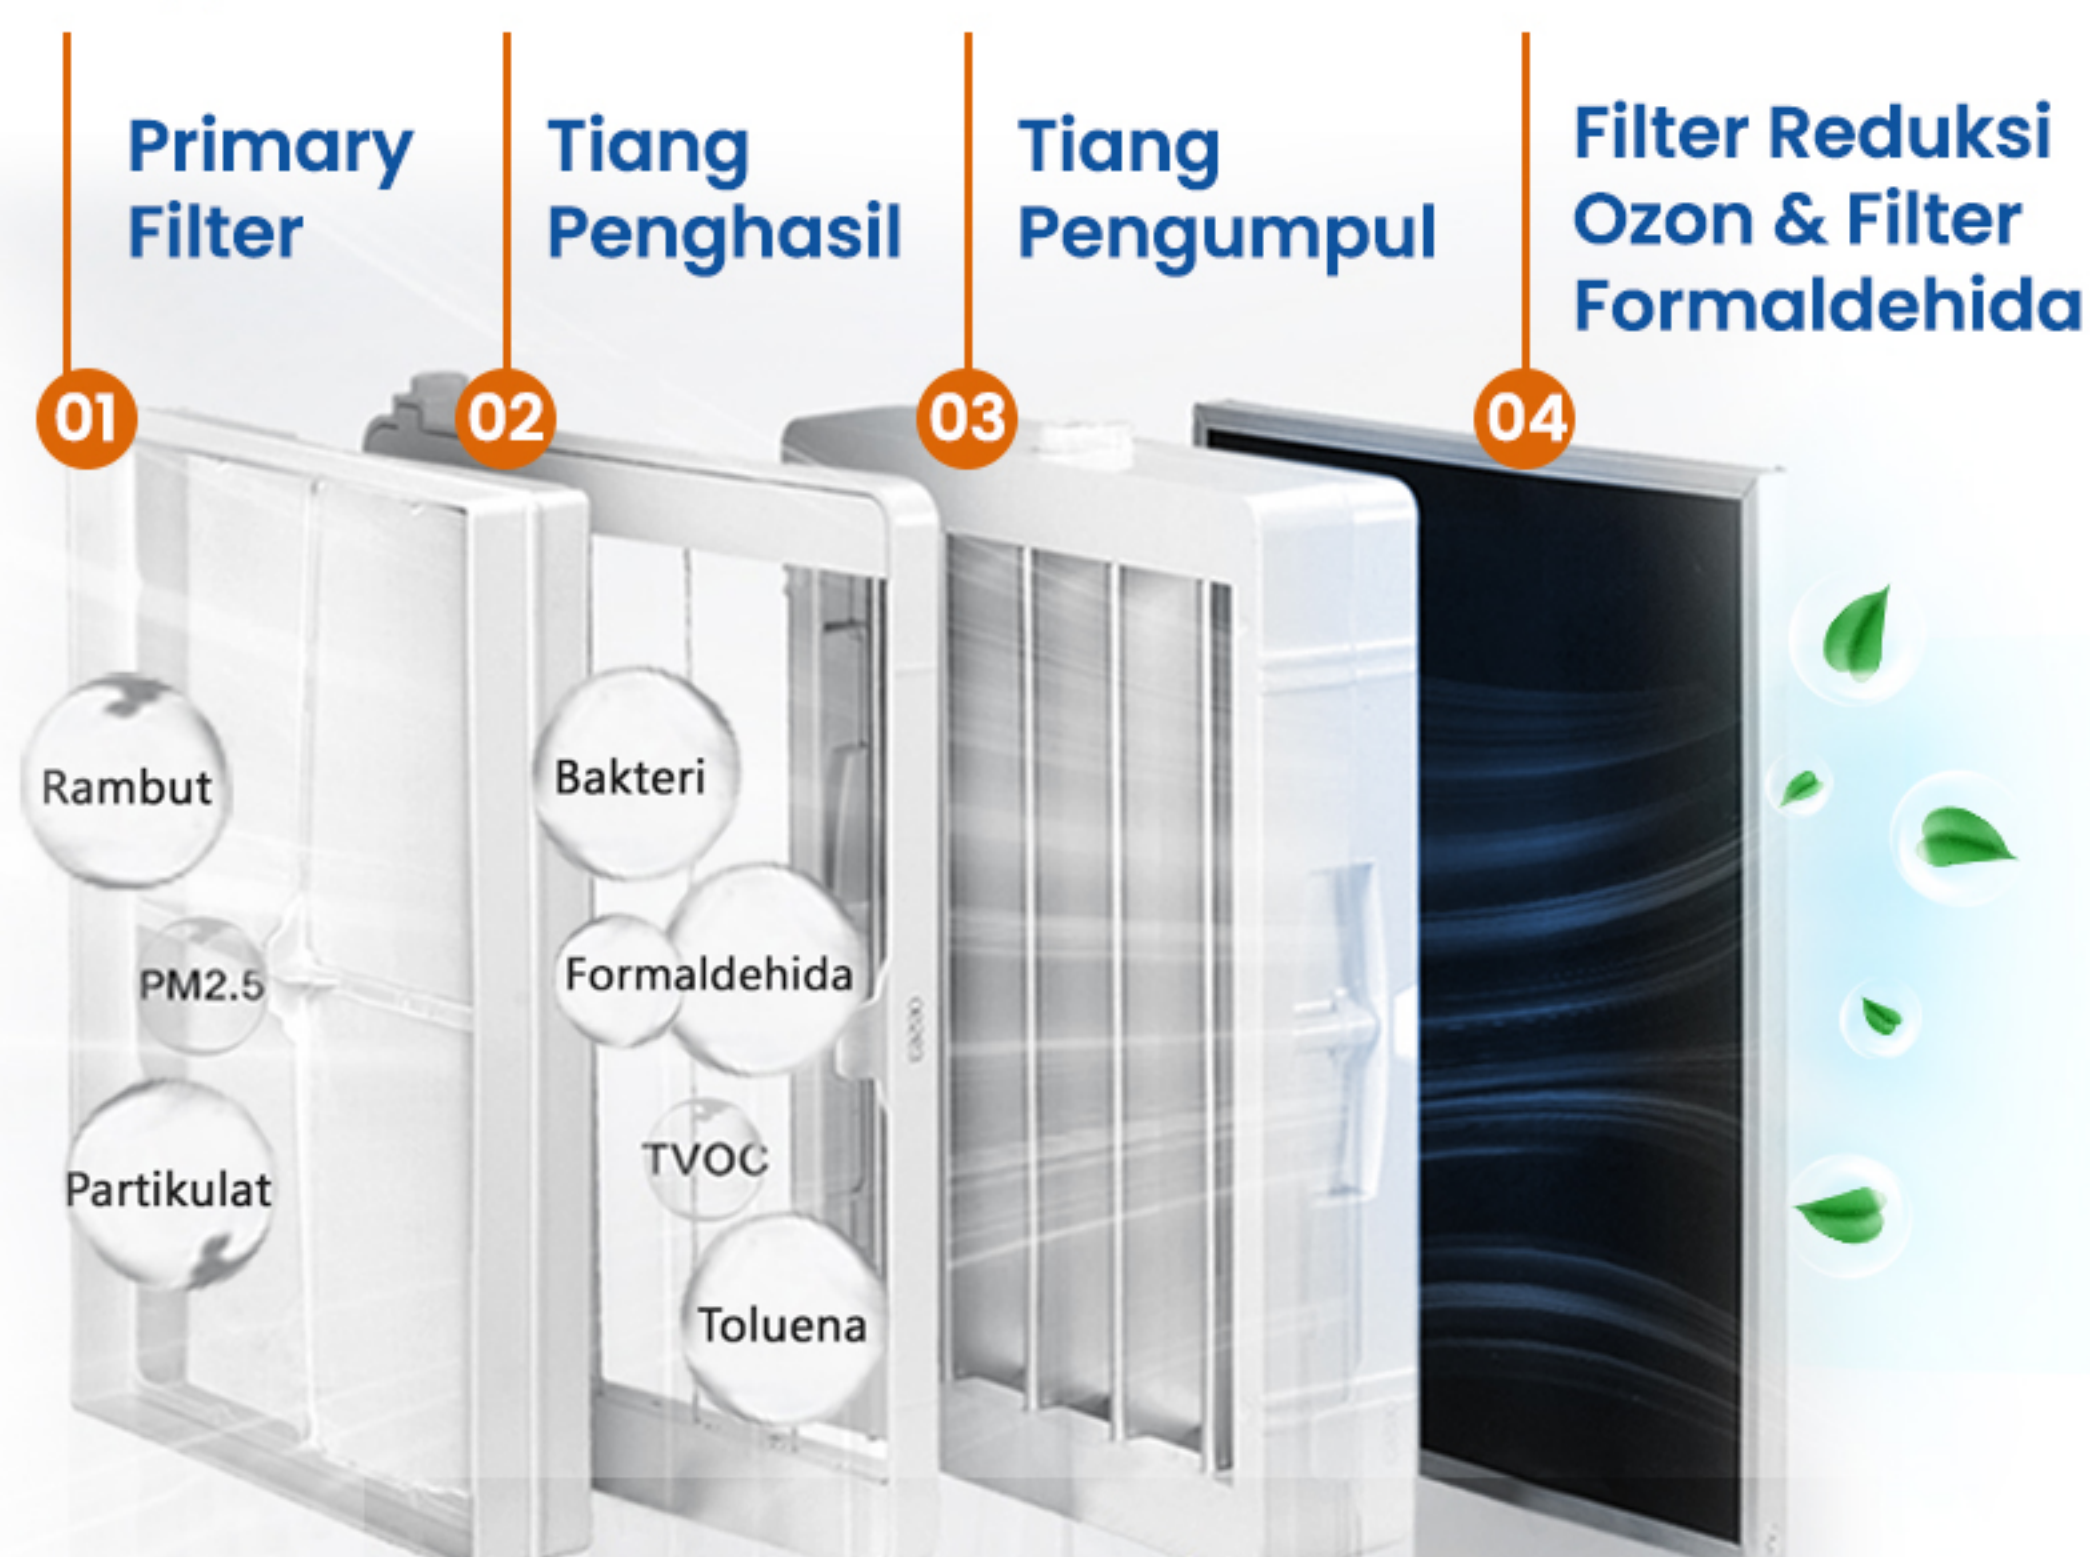

Perlindungan Bebas Dari

Formaldehida



Pemurnian Formaldehida dan Toluena secara profesional di ruangan kosong, bau cat, dan zat bahan konstruksi.

Virus dan Bakteri



99.99% membunuh Coronavirus, Novel Coronavirus, H1N1, HSV, EV71, dan bakteri di udara. Serta Menghilangkan Aerosol.

Partikulat dan Alergen



Melindungi Anda dari alergen, bulu hewan peliharaan, debu, serbuk sari, bau tidak sedap, dan asap rokok.

SMART AIR QUALITY SENSOR

HD LED Display

Layar LED definisi tinggi & layar sentuh, untuk mengatur 10 jenis kecepatan angin, dan juga fungsi pengamanan untuk anak kecil.

Lampu Indikator 3 Warna

- Kualitas udara bagus
- Kualitas udara biasa
- Kualitas udara buruk



***Anion:** Pembersih Udara Berbasis Ion Negatif yang berfungsi mereduksi penyebaran virus, bakteri & meningkatkan imunitas serta penyembuhan pasien

VIRUSKILLER
AIR PURIFIER GCF-200AANA

INSPIRED
HEALTHY LIFE

**PERLINDUNGAN MAKSIMAL
UNTUK KELUARGA ANDA**

UV Disinfection + True HEPA H13 Filter



PARAMETER		UNIT	GCF-200AANA
Laju Suplai Udara Bersih Partikel CADR		m ³ /h	340
Daya Masukan		W	78
Frekuensi		Hz	50
Tegangan		V	220-240
Aplikasi Area		m ²	35 - 50
Berat		Kg	7.5
Ukuran Unit	Dimensi (PxLxT)	mm	265 x 310 x 590

Udara Hasil Penyaringan

Udara segar bebas bakteri dan bau serta bebas dari virus penyakit

3 TAHAP PENYARINGAN

UV + TiO₂

Aktif membunuh virus dan Bakteri

Filter True HEPA H13

Aktif menyaring Virus & Bakteri

Filter Karbon Aktif

Aktif menyaring Bakteri & Bau Tidak Sedap

Primary Filter

Aktif menyaring debu dan kotoran.



Melindungi Secara Mendalam Dari

Virus dan Bakteri

Partikulat dan Alergen



Bulu Hewan Peliharaan



Tombol & Lampu indikator

Indikator Kualitas Udara SMART CONTROL

Saluran Keluar Udara

Handle

Sensor Kualitas Udara

Saluran Masuk Udara

Lampu LED UV yang ditanam di dalam unit



GTA-ACCOL4

Tower Air Cooler dengan Anion Generator



MODEL	GTA-ACCOL4
Daya Masukan	50W
Tegangan	220-240V~
Frekuensi	50Hz
Kapasitas Tangki Air	4L
Kapasitas Penguapan	600ml/h
Volume Udara	360m ³ /h
Remote Control	YA
Tingkat Kebisingan	≤ 30-48 dB (A)
Dimensi Produk	290 X 290 X 1008 mm
N.M / G.W (Kg)	5.96 / 7.6

6 Bagian Kipas

Didesain dengan aliran silang menciptakan 3D dan suplai udara yang lembut



Desain Depan



Desain Belakang



- Air Cooler -
GCA-ACOOOL
60



MODEL	GCA-ACOOOL60
Daya Masukan	290W
Tegangan	220-240V~
Frekuensi	50Hz
Kapasitas Tangki Air	60L
Kapasitas Penguapan	3200ml/h
Volume Udara	1100m ³ /h
Remote Control	YA
Tingkat Kebisingan	≤ 79 dB (A)
Dimensi Produk	395 X 405 X 1115 mm
N.M / G.W (Kg)	19.44 / 21.8

**Menyejukan Ruangan Luas
Lebih Lama dan Lebih Sejuk**

- Lebih ramah lingkungan
- Lebih hemat listrik dan biaya perawatan
- Lebih efektif mendinginkan ruangan terbuka
- Lebih fleksibel ditempatkan dimana saja



Mesin pembuat disinfektan otomatis

DISINFECTANT SPRAY-GUN

HANYA

Rp **53** Untuk 1x
Pembuatan



MODEL	GDSG-VKILLER300
Daya Masukan	15W
Volume	300ml
Indikator Elektrolisis	Ada
Generator Elektrolisis	Ada
Semprot Otomatis	Ada
USB Type-C	Ada
Perlindungan Beban Berlebih	Ada
Protokol Keselamatan	Ada

Desain praktis & sudah lulus uji, serta efektif membunuh virus hingga 99.99%

Material utama air + garam menghemat biaya sehari-hari

Aman untuk kulit dan ramah lingkungan



- Menggunakan bahan ABS yang lembut, kokoh, dan anti gores.
- Menggunakan semprotan atomisasi, sehingga semprotan terasa seperti gas yang dikabutkan.
- Memiliki bobot yang ringan, hanya 670 gr.

DISINFEKTAN NATURAL

Elektrolisis air dan garam menghasilkan disinfektan yang aman dan ramah lingkungan

Elektrolisis air dan garam (senyawa natrium klorida) menghasilkan gas Cl dan NaOH.

Cl dapat larut dalam NaOH kemudian menghasilkan NaClO, yang merupakan bahan utama disinfektan



**GARANSI 1 TAHUN
SPAREPART**

PROJECT REFERENCES RESIDENTIAL AC



Alfamart

- Wall Mounted MOO5



Hotel Harper

- Wall Mounted MOO5
- U-Match Cassette
- U-Match Duct
- Big Duct



J&T Gateway Banjarmasin

- Wall Mounted MOO5
- GMV5 (Cassette)
- U-Match Cassette



Central Market Golf Island PIK

- Wall Mounted MOO5
- GMV 5 Outdoor, GMV 5 Indoor (Duct)
- U-Match Duct



PLTU Adipala

- Wall Mounted MOO5
- Big Duct



Mal Pelayanan Publik Kotawaringin Timur

- Wall Mounted F1 & F1S
- Floor Standing



RS. Citra Harapan Bekasi

- Wall Mounted C3E
- U-Match Cassette



Red Lion Jember

- Wall Mounted C3E
- GMV 5
- GMV 5 Mini
- GMV 5 Slim
- GMV 5 Indoor (Cassette & Duct)



PROJECT REFERENCES LIGHT COMMERCIAL AC



Phoenix Hotel

- U-Match Duct
- Big Duct



Tiara Dewata

- Floor Standing
- Big Duct
- U-Match Floor Ceiling



Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal

- Floor Standing



Hawaii Swalayan Pekanbaru

- U-Match Cassette
- U-Match Floor Ceiling



RS Hermina Soreang

- U-Match Cassette



Angkasa Garden Hotel Pekanbaru

- Big Duct
- Floor Standing



Sushi Mentai Pekanbaru

- U-Match Cassette



Mitra 10 Palembang

- U-Match Cassette
- Big Duct



PROJECT REFERENCES COMMERCIAL AC



Krakatau Steel

- Big Duct
- Hydronic AHU
- High Efficiency Air Cooler Screw Chiller



NDC Resort

- GMV 5, Indoor : Duct, Floor Standing, Split-Wall Mounted
- Heatpump



One Batam Mall

- Fixed Speed Centrifugal Chiller
- Permanent Magnet Synchronous Inverter Centrifugal Chiller



Landmark Pluit Tower B & E

- GMV 5 Outdoor
- GMV 5 Indoor : Duct & Fresh Air
- Elevator AC
- Air Curtain



Prime Plaza Suites Sanur

- Water Cooled Screw Chiller



PT Kaldu Nabati Indonesia

- Air Cooled Scroll Chiller E-Series



PT Seiwa Indonesia

- Air Cooled Scroll Chiller E-Series



Beverly Hotel Batam

- Water Cooled Screw Chiller LHE Series



PROJECT REFERENCES HOME APPLIANCES

Air Purifier




Kantor Staff Presiden

- GCC - 400DENA



Bali Royal Hospital

- GCF - 200AANA

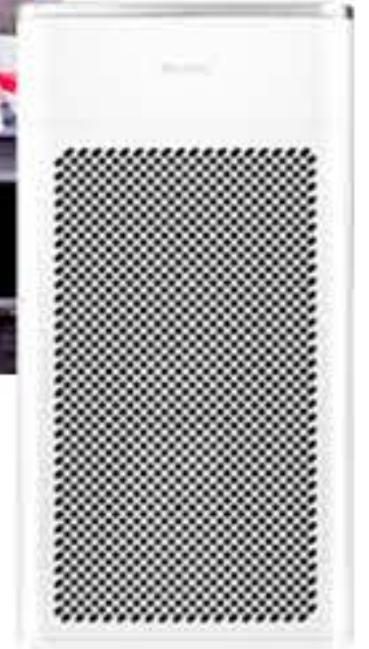

Kantor Bupati Karawang

- GCC - 400DENA



RSI Amal Sehat Sragen

- GCF - 200AANA



Rumah Sakit Jih Solo

- GCC - 400DENA



Rumah Sakit Kasih Ibu Bali

- GCF - 200AANA



PT China Taiping Insurance

- GCC - 400DENA
- GCF - 200AANA




RSI Klaten

- GCC - 400DENA
- GCF - 200AANA



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

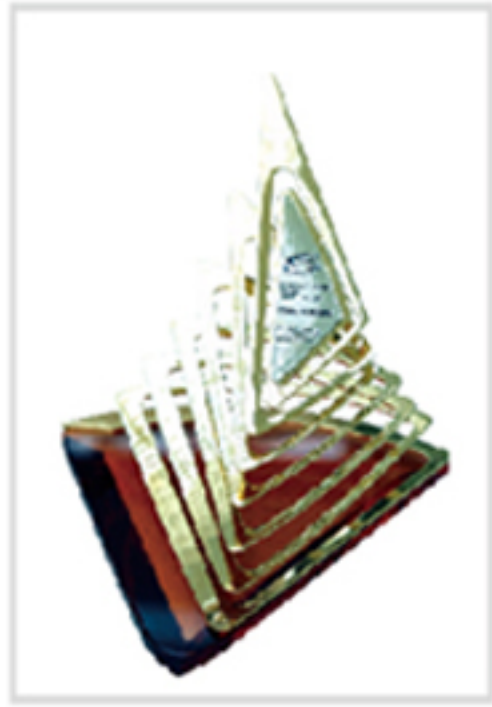

ISO 9001 Quality System Certificate



ISO 14001 Environment Management System Certificate



ISO 18001 Occupation Healthy Safety System Certificate



Canadian CSA Certificate



German TÜV Certificate



3C Certificate



European Communities CE Certificate



American UL Certificate



Russian Safety Certificate



EQM



SASO Certificate



Mexico NOM Safety Certificate



German GS Certificate



European EMC Certificate



Argentina Safe Certificate



China EMC Certificate



Hongkong Energy-saving Certificate



Hongkong Safety Certificate



Australian SAA Safe Certificate



Australia SAA Certificate



CQC Certificate



America ETL Certificate



Canadian ETL Certificate



Thailand TIS Certificate





GARANSI

RAC

5^{TAHUN} + 10Th
GARANSI KOMPRESOR
GARANSI SPAREPART + SERVIS
1 TAHUN GANTI BARU*

LCAC

5^{TAHUN} + 10Th
GARANSI KOMPRESOR
GARANSI SPAREPART + SERVIS

CAC

18 **BULAN**
GARANSI SPAREPART + SERVIS
3th GARANSI KOMPRESOR*

GMV

5 **TAHUN***
GARANSI SPAREPART + SERVIS
KOMPRESOR

HA

1 **TAHUN**
GARANSI SPAREPART + SERVIS

*Syarat & Ketentuan Garansi Berlaku